


VIA LATTEA



Peso specifico	2721 kg/m ³
Assorbimento d'acqua	0,14%
Porosità apparente	0,37%
Resistenza abrasione	0,38 mm (500 m) 0,74 mm (1000 m)
Coefficiente di dilatazione lineare termica	6,8 x 10 ⁻³ mm/m°C
Resistenza a compressione	193,6 MPa
Resistenza a compressione dopo gelività	204,2 MPa
Resistenza a flessione	27,29 MPa

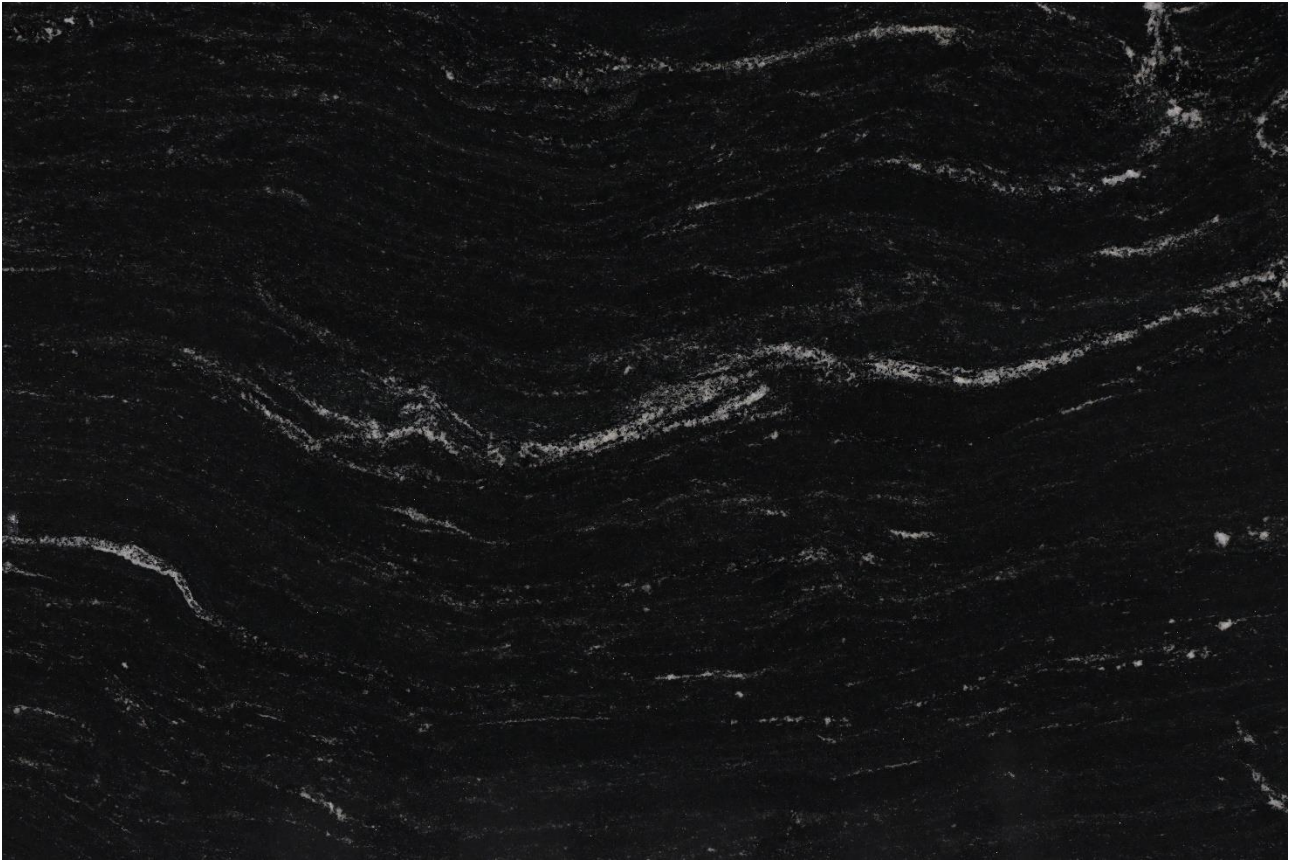

SOLMAR