


VISCONT WHITE

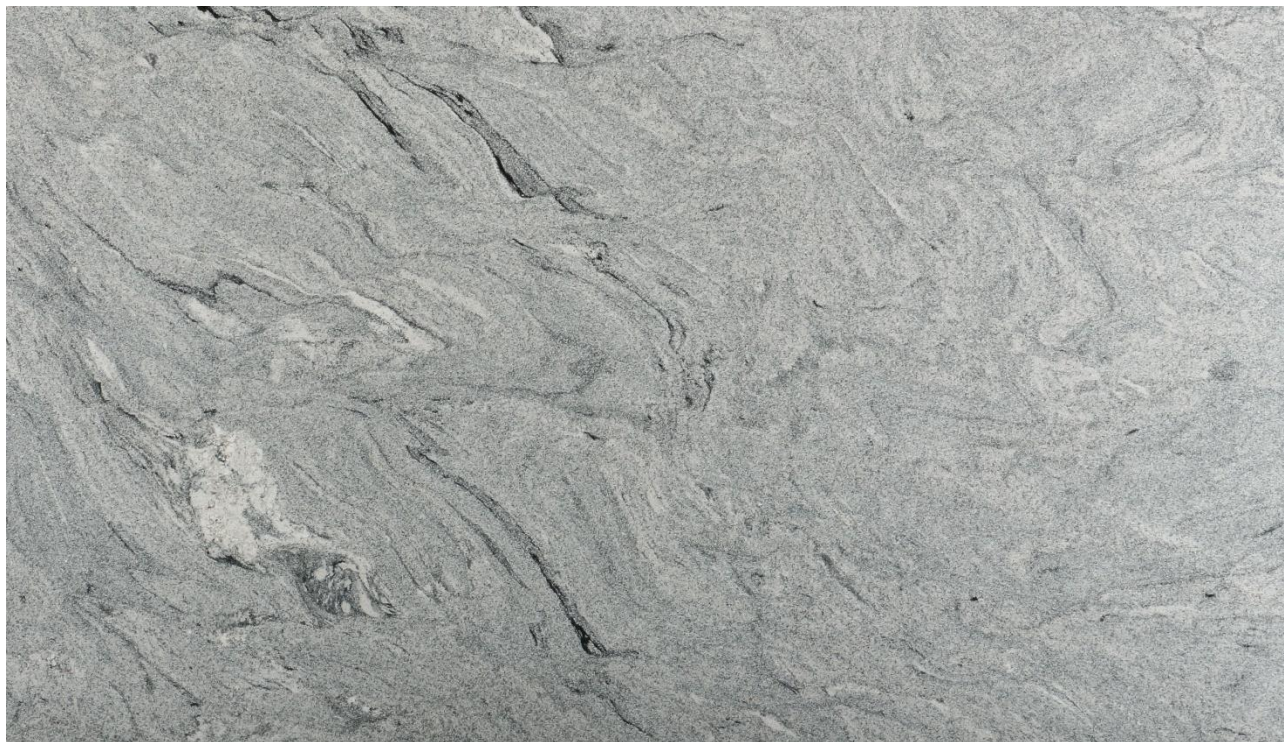

Massa volumica apparente (EN 1936)	2617 kg/m ³
Resistenza a flessione (EN12372)	20.3 MPa
Resistenza a flessione dopo gelo-disgelo (EN 12372-12371)	18.5 MPa
Resistenza all'abrasione (EN 14157)	16 mm
Resistenza allo scivolamento, bagnato-piano lucido (EN 14231)	14 SRV
Assorbimento d'acqua (EN 13755)	0.1%
Origine	India